



МИКУЛИНЕЦЬКЕ ЛИТВО

Товариство з додатковою відповідальністю БУЛАТ

📍 48120, Україна, Тернопільська обл., смт Микулинці, вул.Тернопільська,35

☎️ Телефони: (03551)5-10-00, тел/факс : (03551) 5-13-00

www.bulat.te.ua

✉️ info@bulat.te.ua

Товариство з додатковою відповідальністю «Булат» є одним з небагатьох ливарних підприємств **Західної України**. Ливарну справу було започатковано 60 років тому відкриттям чавунно-ливарного цеху, в якому виготовлялись вироби для сільгосптехніки: шестерні, зірочки, півмуфти, корпуси підшипників, кронштейни, та ін. У **1991 році** почав роботу сталеплавильний цех, освоєна технологія виплавки сталі в дугових сталеплавильних печах.

За період діяльності **ТДВ «Булат»** завоювало довіру та прихильність клієнтів і партнерів. Основними напрямками роботи є виробництво ливарних виробів із чавуну та сталі, термообробка, металообробка (токарні, фрезерні, зварювальні, складальні та ін. роботи). Наші працівники — інженери з великим досвідом роботи та висококваліфіковані робітники, більшість з яких працюють на підприємстві роками. Ми постійно вдосконалюємо наші знання ливарної справи, вивчаючи досвід західних партнерів, освоюючи нові технології. Працюємо над покращенням якості виробів, використовуючи дані сучасної заводської лабораторії та відділу технічного контролю. Нашими партнерами є провідні машинобудівні, будівельні, газопостачальні, сільськогосподарські організації. Замовниками є підприємства **України, Росії, Грузії та ЄС**. Продукція виготовлена з наших виливок поставляється до **Туреччини, Польщі, Чехії, Німеччини, Казахстану, Туркменістану**.

ТДВ «Булат» стало переможцем регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України-2015»

Унікальний тристоронній годинник 28 вересня 2014 року відкрили на бульварі Тараса Шевченка у місті Тернополі. Виготовленням ливарних елементів годинника та несучої металоконструкції займалося ТДВ «Булат».



Старовинні гармати, що встановлені в Мукачеві, були виготовлені в 2016 році та стали однією з прикрас місцевого замку Паланок.



Чавунні комплектуючі до печей , камінів , буржуйок, твердопаливних котлів та ін. Плити , колосникові решітки, засувки, дверки топочні , піддувальні, спарені та прочисні різноманітної номенклатури та цінової категорії, дизайну, з урахуванням особистостей кожного регіону.

Велика увага приділяється побажанням та зауваженням наших клієнтів, що призводить до вдосконалення та урізноманітнення нашої продукції.

Новинки 2017

Новинками 2017 року у цьому напрямку будуть чавунні та сталеві дверки до камінів та камінопечей з термосклом німецької фірми Robax , а також плити з камфорками діаметром до 35см.



Дверка спарена з термосклом Вишиванка

Термоскло ROBAX +600С
Вогнетривка фарба +800С



Габарити, мм

Зовнішні
270*490

Монтажні
225*445



Вага, кг

9,04 кг



К-сть на піддоні

100 шт.

АРТИКУЛ:

78



Дверка топочна з термосклом Вишиванка

Термоскло ROBAX +600С
Вогнетривка фарба +800С



Габарити, мм

Зовнішні
270*255

Монтажні
225*212



Вага, кг

4,94 кг



К-сть на піддоні

150 шт.

АРТИКУЛ:

77



Плита однокамфорна

Діаметр камфорок/
посадочний отвір, мм

70/68

170/150

250/230

340/310



Габарити, мм

410*410



Вага, кг

12,7 кг



К-сть на піддоні

150 шт.

АРТИКУЛ:

12н

ПЛИТИ ЧАВУННІ

Плити формуються в піщано-бентонітові форми. Даний тип форм порівняно з цокільним литвом, забезпечує відсутність мікротріщин, які впливають на механічну стійкість та деформацію під час експлуатації, а в порівнянні з виготовленням по пінополістирольних моделях чи в холодно-твердіючі суміші на 30-40% дешевшу ціну.

Продукція очищена від піску та не містить газових чи шлакових включень. Плити одноконфорні з пазами (фельцами) дозволяють підбирати потрібний вам розмір для монтування, оскільки можуть стикуватись між собою та з глухими плитами.

Плита двохконфорна



Діаметр камфорок/
посадочний отвір, мм
70/68
170/150
250/230



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

710*410 мм

17,1 кг

100 шт.

06

580*340 мм

12,4 кг

100 шт.

ПД-2

710*410 мм

22 кг

80 шт.

18

Плита глуха



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

710*410 мм

17,5 кг

100 шт.

09

620*320 мм

11,7 кг

100 шт.

08

620*190 мм

7,7 кг

200 шт.

07

Плита одноконфорна



Діаметр камфорок/
посадочний отвір, мм
70/68
170/150
250/230 *



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

620*320 мм

13,1 кг

100 шт.

05

410*410 мм

10,45 кг

150 шт.

12

410*370 мм

9,1 кг

150 шт.

16

360*370 мм

9,6 кг

150 шт.

17

* — немає для артикулу 05




КОЛОСНИКОВІ РЕШІТКИ ТА ОДИНАРНІ КОЛОСНИКИ

Колосникова решітка посилена



Решітка з додатковими перемичками, що забезпечує збільшення терміну експлуатації та максимального збереження механічних властивостей.






|  Габарити, мм |  Вага, кг |  К-сть на піддоні | АРТИКУЛ: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 300*205 мм | 3,5 кг | 300 шт. | 01 |
| 350*205 мм | 4,5 кг | 300 шт. | 35 |
| 300*260 мм | 5,4 кг | 300 шт. | 38 |
| 300*100 мм | 2,4 кг | 400 шт. | 122 |
| 290*180 мм | 4,9 кг | 300 шт. | 101 |
| 420*190 мм | 6,92 кг | 300 шт. | 110 |
| 290*90 мм | 2,54 кг | 300 шт. | 174 |
| 416*105 мм | 4,2 кг | 300 шт. | 173 |
| 366*153 мм | 5,25 кг | 300 шт. | 113 |
| 416*190 мм | 8,3 кг | 200 шт. | 102 |
| 516*190 мм | 9,9 кг | 200 шт. | 103 |
| 366*190 мм | 7,0 кг | 300 шт. | 108 |
| 466*190 мм | 9,12 кг | 300 шт. | 107 |
| 616*190 мм | 16,5 кг | 50 шт. | 118 |

Колосникова решітка



Використовується здебільшого в невеликих побутових печах та твердопаливних котлах. Найбільшою популярністю користується в західних регіонах та на Закарпатті

|  Габарити, мм |  Вага, кг |  К-сть на піддоні | АРТИКУЛ: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 290*220 мм | 3,8 кг | 300 шт. | 28 |
| 270*190 мм | 3,5 кг | 400 шт. | 27 |
| 225*165 мм | 2 кг | 500 шт. | 26 |
| 225*165 мм | 1,37 кг | 500 шт. | 26н |
| 185*135 мм | 1,8 кг | 500 шт. | 014 |
| 238*138 мм | 2,1 кг | 500 шт. | 016 |
| 253*160 мм | 2,8 кг | 500 шт. | 22 |
| 317*160 мм | 3,2 кг | 500 шт. | 023 |
| 280*167 мм | 3,2 кг | 500 шт. | 36 |

Колисникова решітка круга



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

Артикул:

310*280 мм

3,9 кг

300 шт.

34

Решітка масово використовується в буржуйках та невеликих котлах.

Колисникова решітка типу НИИСТУ



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

Артикул:

608*312 мм

24,5 кг

40 шт.

104

608*272 мм

21,2 кг

40 шт.

112

608*260 мм

21,2 кг

40 шт.

111

440*210 мм

9,5 кг

100 шт.

182

525*210 мм

16 кг

60 шт.

158

Використовуються у твердопаливних котлах. Завдяки масивним ребрам жорсткості забезпечує довготривалість в експлуатації.

Колосник одинарний



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

Артикул:

300*28 мм

0,55 кг

1000 шт.

300

350*28 мм

0,65 кг

1000 шт.

350

300*30 мм

0,85 кг

1000 шт.

300/1

350*30 мм

0,9 кг

1000 шт.

350/1

400*30 мм

1,2 кг

1000 шт.

400/1

Даний колосник дає змогу коректувати розмір топки при будівництві печі чи розробки котла. Для урізноманітнення вибору та побажань клієнтів колосники є двох видів (посилені та звичайні) в залежності від габаритів.

ЗАСУВКИ ЧАВУННІ

Засувка чавунна



Габарити, мм

Монтажні розміри, мм

Умовний прохід, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

Артикул:

335*180

280*180

230*125

2,9 кг

320 шт.

40

335*230

260*230

220*165

3,6 кг

280 шт.

49

265*190

180*190

125*125

2,1 кг

350 шт.

50

290*190

230*190

150*210

2,8 кг

350 шт.

51

Відноситься до категорії запірної арматури, вмонтованої в повітропровід опалювального приладу. Перевагою даної засувки є суцільно відлита чавунна рама, яка додає міцності та стійкості до деформацій

ДВЕРКИ ТОПОЧНІ, ПІДДУВАЛЬНІ, СПАРЕНІ ТА ПРОЧИСНІ «ВИШИВАНКА»

Дверки серії «Вишиванка» 2015 року випуску із сучасним українським орнаментом. Унікальний продовгастий гачок значно зменшує теплопередачу та сприяє усуненню опіків при відкритті. Прочисна дверка доповнює комплектацію при купівлі дверей цієї серії.

Дверка спарена «Вишиванка»



Габарити, мм

265*480

Монтажний розмір:

225*445



Вага, кг

9,1 кг



К-сть на піддоні

100 шт.

АРТИКУЛ:

75

Дверка топочна «Вишиванка»



Габарити, мм

265*250 мм



Вага, кг

4,6 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

72

Дверка піддувальна «Вишиванка»



Габарити, мм

265*165

Монтажний розмір:

225*130



Вага, кг

3,3 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

73

Дверка прочисна «Вишиванка»



Габарити, мм

160*125

Монтажний розмір:

138*98



Вага, кг

1,8 кг



К-сть на піддоні

300 шт.

АРТИКУЛ:

76

ДВЕРКИ З ГАЧКОМ СПАРЕНІ, ТОПОЧНІ ТА ПІДДУВАЛЬНІ

Типові чавунні дверки, що використовуються переважно в побутових печах. За роки виробництва та продажу зуміли завоювати прихильність та потреби клієнтів. Широкий асортимент здатен задовольнити потреби покупців з різних регіонів та різними смаками. Герметичність, міцність, практичність та помірна ціна є головними перевагами даної продукції.

Дверка спарена



Габарити, мм

270*490

Монтажний розмір:
204*395



Вага, кг

10,45 кг



К-сть на піддоні

100 шт.

АРТИКУЛ:

04

Дверка топочна



Габарити, мм

260*220

Монтажний розмір:
240*195



Вага, кг

4,4 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

02

Дверка піддувальна



Габарити, мм

240*165

Монтажний розмір:
220*142



Вага, кг

3,3 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

03

Дверка топочна



Габарити, мм

240*240

Монтажний розмір:
205*205



Вага, кг

4,5 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

24

Дверка піддувальна



Габарити, мм

240*175

Монтажний розмір:
205*140



Вага, кг

3,2 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

25

ДВЕРКИ ПІЧНІ

ДВЕРІ З РУКОЯТКОЮ-МАХОВИЧКОМ СПАРЕНІ, ТОПОЧНІ, ПІДДУВАЛЬНІ ТА ПРОЧИСНІ

Дверки з рукояткою-маховичком користуються великою популярністю на півдні та сході країни. Особливістю та родзинкою є наявність поворотної дверки, де топка та піддувало одного розміру, що значно полегшує планування при будівництві печі або проектуванні котла, оскільки має змогу відкриватись в ліву та праву сторони.

Дверка спарена



Габарити, мм

270*490

Монтажний розмір:

212*432



Вага, кг

9,7 кг



К-сть на піддоні

100 шт.

АРТИКУЛ:

65

Дверка спарена поворотна



Габарити, мм

265*490

Монтажний розмір:

205*140

Вага, кг

10 кг



К-сть на піддоні

100 шт.

АРТИКУЛ:

64

Дверка топочна



Габарити, мм

270*250

Монтажний розмір:

212*200



Вага, кг

4,6 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

62

Дверка піддувальна



Габарити, мм

270*160

Монтажний розмір:

212*130



Вага, кг

3,4 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

63

Дверка топочна



Габарити, мм

265*215

Монтажний розмір:

248*190



Вага, кг

5,4 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

10

Дверка піддувальна



Габарити, мм

265*160

Монтажний розмір:

248*135



Вага, кг

4,5 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

11

Дверка прочисна



Габарити, мм

160*140

Монтажний розмір:

128*116



Вага, кг

1,8 кг



К-сть на піддоні

300 шт.

АРТИКУЛ:

13

ДВЕРКИ З ЗАЖИМОМ "ПОЛІСЬКІ"

Дверки топочні, піддувальні та спарені Поліські користуються великою популярністю в регіонах густанаселених лісами. Великий розмір топки дозволяє завантажувати максимально габаритні види палива, чавунна планка та зажим забезпечує надійну герметичність та є досить комфортним при відкриванні-закриванні.

Дверка спарена «Поліська»



Габарити, мм

Монтажний розмір, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

270*410

205*370

11 кг

100 шт.

СП

Дверка топочна «Поліська»



Габарити, мм

Монтажний розмір, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

365*330

280*255

10,4 кг

100 шт.

П-3

335*290

280*235

7,7 кг

100 шт.

ОД

270*240

205*235

6,7 кг

150 шт.

П-1

Дверка піддувальна мала «Поліська»



Габарити, мм

Монтажний розмір, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

270*200

205*105

4,5 кг

150 шт.

П-2

Усі дверки витримують довгу експлуатацію та термічні навантаження, зберігаючи герметичність. Відсутність деформації в площині рамки дозволяє надійно та безпроблемно виконувати її монтаж. При потребі комплектуються додатковими кутниками, що значно полегшує їх установку.

РІЗНЕ

Кукурудзолушцілка



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

8 кг

100 шт.

КЛ

ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Комплектуючі для тракторів та ґрунтообробної техніки іноземних та вітчизняних виробників.

Противага ліва L38449

Противага права L38450



Габарити, мм

525*490 мм
525*490 мм



Вага, кг

50 кг



К-сть на піддоні

20 шт.
10 лівих, 10 правих

АРТИКУЛ:

207
206

Противага ліва L38449 та права L38450 використовується як навіс на передню частину тракторів John Deere усіх серій для запобігання підняття техніки під час польових робіт.

Противага тракторна колісна



Габарити, мм

Ø845*300 мм



Вага, кг

625 кг



К-сть на піддоні

2 шт.

АРТИКУЛ:

204

Противага колісна використовується у внутрішній частині заднього колеса трактора "John Deere" 8 та 9 серії задля кращого зчеплення техніки з ґрунтовим покриттям у польових умовах.

Противага тракторна колісна



Габарити, мм

Ø700*400 мм



Вага, кг

57,5 кг



К-сть на піддоні

6 шт.

АРТИКУЛ:

208

Противага тракторна колісна використовується на зовнішній частині заднього колеса трактора "John Deere" 6 та 7 серії задля кращого зчеплення техніки з ґрунтовим покриттям у польових умовах.

Каток шпори́стий Farnet



Габарити, мм

Ø400*77 мм



Вага, кг

16,6 кг



К-сть на піддоні

30 шт.

АРТИКУЛ:

201

Каток шпори́стий використовується у ґрунтообробній техніці "FARNET" для розпушування ґрунту. Внутрішня частина обробляється а відцентровується механічно, що сприяє збільшенню терміну експлуатації.

Каток пластинчастий Farnet



Габарити, мм

Ø400*2000 мм



Вага, кг

154 кг



К-сть на піддоні

3 шт.

АРТИКУЛ:

220

Каток пластинчастий використовується у комбайнах марки "FARNET" для розпушування ґрунту. Відцентровується механічним способом та виготовляється з довжинами 2000мм та 3000мм.

Каток шпори́стий Strom



Габарити, мм

Ø330 мм



Вага, кг

11,2 кг



К-сть на піддоні

50 шт.

АРТИКУЛ:

203

Каток шпори́стий використовується у ґрунтообробній техніці марки «BEDNAR», «STROM» для розпушування ґрунту. Внутрішній отвір розміром 40x40 мм.

Диск сколювач КЗК-6.05.00.002



Габарити, мм

Ø470 мм



Вага, кг

12,5 кг



К-сть на піддоні

30 шт.

АРТИКУЛ:

215

Диск ущільнювач КЗК-6.05.00.001



Габарити, мм

Ø450 мм



Вага, кг

24,6 кг



К-сть на піддоні

30 шт.

АРТИКУЛ:

216

Диск сколювач та ущільнювач використовується у ґрунтообробній техніці вітчизняного виробництва марок КЗК-6. Внутрішній отвір обробляється механічним способом, що сприяє кращому балансуванню та тривалому використанню.

ЛИТВО ДЛЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Люки чавунні для оглядових колодязів та дощоприймачі використовуються для підземних інженерних міських комунікацій: теплових, газових і кабельних мереж, водопроводу, каналізації. Встановлюються в зоні зелених насаджень, пішохідній зоні, на автостоянках, тротуарах і проїжджій частині міських парків, на міських автомобільних дорогах з інтенсивним рухом, магістральних дорогах, а також в зоні високих навантажень (аеродроми, доки) згідно проекту. Також є можливість встановлення антивандального запірного пристрою, що ускладнює крадіжку виробу.

В залежності від класу навантаження люки поділяються на :

| Найменування /тип | Навантаження номінальне, кН | Повне відкриття D, не менше, мм | Глибина установки кришки в корпусі h, не менше, мм | Рекомендоване місце встановлення |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Легкий малогабаритний люк ЛМ*(А15) | 15 | 450 | 20 | Зона зелених насаджень, пішохідна зона |
| Легкий люк Л(А15) | | 550 | | |
| Середній люк С(В125) | 125 | 550 | 25 | Автостоянки, тротуари і проїжджа частина міських парків |
| Важкий люк Т(С250) | 250 | 550 | 35 | Міські автомобільні дороги з інтенсивним рухом |

Тип люка вибирають в залежності від інженерних мереж і місця встановлення згідно ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99), це може бути для водопроводу, пожежного гідранту; побутової і виробничої каналізації, дощової каналізації, теплової мережі, газової мережі, міської кабельної мережі



Люк каналізаційний легкий малогабаритний
Клас навантаження: **Л(А15)**



Габарити, мм

корпус: Ø680, Н=50 мм
кришка: Ø620 мм



К-сть на піддоні

Артикул:

20 шт.

ЛКП60



Люк каналізаційний легкий
Клас навантаження: **Л(А15)**



Габарити, мм

корпус: Ø760, Н=70 мм
кришка: Ø580 мм



К-сть на піддоні

Артикул:

20 шт.

ЛКЛ47



Люк каналізаційний середній
Клас навантаження: **С(В125)**



Габарити, мм

корпус: Ø720, Н=70 мм
кришка: Ø580 мм



К-сть на піддоні

Артикул:

20 шт.

ЛКС



Люк каналізаційний важкий
Клас навантаження: **Т(С250)**



Габарити, мм

корпус: Ø840, Н=100 мм
кришка: Ø580 мм



К-сть на піддоні

Артикул:

8 шт.

ЛКВ20

ЛИТВО ДЛЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА



Люк телефонний легкий

(із запірним пристроєм на чавунній кришці і внутрішньою сталюю кришкою)

**Навантаження
номінальне - 6,7т**



Габарити, мм

корпус: Ø765, Н=90 мм
кришка: Ø670 мм



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

8 шт.

ЛТЛ



Люк телефонний важкий

(із запірним пристроєм на чавунній кришці і внутрішньою сталюю кришкою)

**Навантаження
номінальне - 17т**



Габарити, мм

корпус: Ø830, Н=130 мм
кришка: Ø670 мм



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

8 шт.

ЛТВ



Дощоприймач великий 2010

**Навантаження
номінальне - 25т**



Габарити, мм

корпус: 900*565*120 мм
кришка: 800*400*40 мм



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

12 шт.

451



Дощоприймач малий 2010

**Навантаження
номінальне - 25т**



Габарити, мм

корпус: 640*485*115 мм
кришка: 575*295*40 мм



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

20 шт.

452



Дощоприймач малий

**Навантаження
номінальне - 25т**



Габарити, мм

корпус: 650*550*125 мм
кришка: 480*380*40 мм



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

20 шт.

454



Решітка водостічна

**Навантаження
номінальне - 15т**



Габарити, мм

160*500 мм

130*500 мм



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

200 шт.

41

200 шт.

42

Решітки водостічні використовуються для відводу стічних вод з проїжджої частини доріг, встановлюються в жолоб на автостоянках, заправках, парковках, заїздах у двір.



Скоба ходова

для ревізії оглядових колодязів



Габарити, мм

183*290 мм



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

500 шт.

420

Скоба встановлюється в каналізаційні колодязі для забезпечення спуску і підйому обслуговуючого персоналу а також для ревізії оглядових колодязів.



Воронка водостічна ВР-100



Габарити, мм

дощоприймач конусний з кришкою
Ø300-Ø100/Ø350



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

500 шт.

420


Воронки водостічні використовуються для відводу води з дахів будинків. Стійкі до корозії та деформації.

ХУДОЖНЄ ЛИТВО

Вулична лавка невід'ємна і обов'язкова складова всіх парків, скверів і дворів багатоповерхових будинків, яка робить наш відпочинок на свіжому повітрі більш комфортним. Лавки вуличні користуються незмінною популярністю у людей різних вікових груп в містах, селах або селищах різного масштабу у всіх країнах світу. Головною перевагою чавунних лавок є їхня довговічність, стійкість до корозій та деформацій. Ми пропонуємо виготовлення, як чавунних боковин, так і лавок в зборі. Боковини покращені антикорозійною фарбою та просвердлені, що значно полегшує їх монтаж та надає презентабельнішого вигляду.


ЛАВКА КОРОЛІВСЬКА



 К-сть на піддоні
40 шт.

АРТИКУЛ: 631

ЛАВКА ПАРКОВА

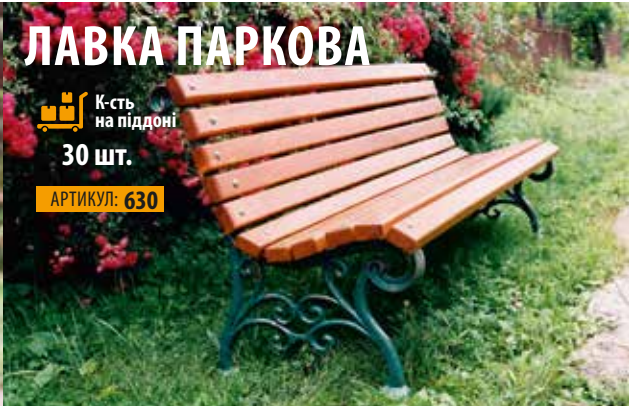


 К-сть на піддоні

30 шт.

АРТИКУЛ: 630

ЛАВКА ДЕКОРАТИВНА

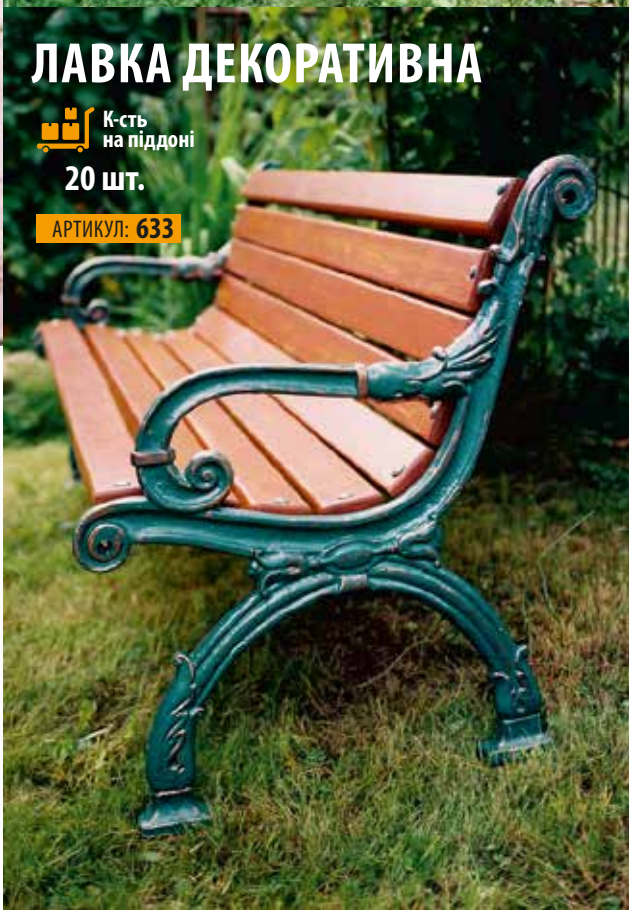

 К-сть на піддоні

20 шт.

АРТИКУЛ: 633

ЛАВКА РЕТРО



 К-сть на піддоні

20 шт.

АРТИКУЛ: 632

ЛИТВО ДЛЯ ГАЗОВИХ ГОСПОДАРСТВ

Ковера і люки газові чавунні оглядових колодязів використовуються для підземних газових інженерних комунікацій. Встановлюються в зоні зелених насаджень, пішохідній зоні, на автостоянках, тротуарах і проїжджій частині міських парків, на міських автомобільних дорогах з інтенсивним рухом згідно проекту, а також згідно ДСТУ Б В.2.5_26:2005. Навантаження номінальне 25 кН.



Ковер газовий
Навантаження номінальне
- 250кН.



Габарити, мм

корпус: Ø300/Ø235 мм
висота: Ø250 мм
кришка: Ø200 мм



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

20 шт.

505



Люк важкий для газової
мережі ДУ700
Навантаження номінальне
- 250кН



Габарити, мм

корпус: Ø850 мм
кришка: Ø730 мм
(Ø лазу 700 мм)



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

8 шт.

ЛГВ



Литво для запірної арматури



Габарити, мм

Литво корпусів фільтра, шарових кранів,
регуляторів, клапанів діафрагми.



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

до 1 т

Запірна арматура загальнотехнічного призначення використовується при транспортуванні неагресивних рідин і газів, а також для умов високого тиску, низьких і наднизьких температур, вакууму тощо.



Електроди анодні серії ЗФС



Габарити, мм

Ø65*1500 мм



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

24 шт.

470

Електроди серії ЗФС використовуються як анодні заземлення при електрохімічному захисті підземних металевих споруджень від корозії. Заземлювач призначений для роботи в комплекті з установками катодного захисту в різноманітних кліматичних зонах. Кількість електродів визначається проектом на електрохімічний захист.

Виріб виготовляється з залізо-кремнієвого сплаву згідно з ТУУ 23909150.001-99.

Перевагами є найновіші розробки по якості і довговічності анодного заземлення, покращення якості контактного вузла, збільшення терміну служби електродів до 30 років завдяки сучасним модифікаторам і новим розробкам. Завдяки сучасній хіміко-технологічній лабораторії оперативно і точно визначаємо структуру металу, хімічний склад, механічні властивості.

ЛИТВО ДЛЯ ЦЕГЕЛЬНИХ ЗАВОДІВ

Вироби використовуються для цегельних заводів та ліній марки СМК, УСМ, ІАПД, РІЕШ для сушки і випікання цегли. Перевагами при правильній експлуатації є довговічність, підвищена зносостійкість, широкий асортимент, постійна наявність на складі, швидкість виготовлення, можливість додаткової механічної обробки.



Колесо вагонетки з кришкою



Габарити, мм

Ø230/Ø200*70 мм



К-сть на піддоні

100 шт.

Артикул:

**308.2
без МО**

Колесо пічного вагона з кришкою



Габарити, мм

Ø350/Ø300*130 мм



К-сть на піддоні

20 шт.

Артикул:

100



Конус печі в зборі



Габарити, мм

Ø680*570 мм



К-сть на піддоні

2 шт.

Артикул:

310



Продукція лінії СМК 496, 497, 516, 517



К-сть на піддоні

1-10 шт.

Артикул:

СМК12

ПРОДУКЦІЯ, ЩО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ НА ЕКСПОРТ

GOP-01

GOP-02

Колосникові решітки, що використовуються у твердопаливних котлах марки «ОРОР»



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

295*180 мм

4,6 кг

200 шт.

193

295*180 мм

4,5 кг

200 шт.

194

Колосникові решітки, що використовуються у твердопаливних котлах марки «SKOLOV»

GSL-01



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:



310*220 мм

4,6 кг

200 шт.

171

Колосникові решітки, що використовуються у твердопаливних котлах марки «DAKON»

GDA-051



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:



350*80 мм

1,64 кг

400 шт.

155

DOR-32 DOR-24 DOR-24/32



Габарити, мм




Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:



350*124 мм

3,6 кг

350 шт.

153

350*124 мм

2,3 кг

350 шт.

154

324*178 мм

4,0 кг

350 шт.

152

**КОЛОСНИК №1 DOR32
КОЛОСНИК №2 DOR24**



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:



350*100 мм

4,0 кг

350 шт.

120

350*60 мм

3,2 кг

350 шт.

121

Індивідуальні замовлення

ТДВ «Булат» виготовляє відливки по індивідуальних замовленнях, а також проводить їх механічний обробіток.



Пічні плити різних розмірів для піцерій та ресторанів




Чавунні чани для купання

Для нотаток

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Основні партнери з продажу пічного литва в регіонах України

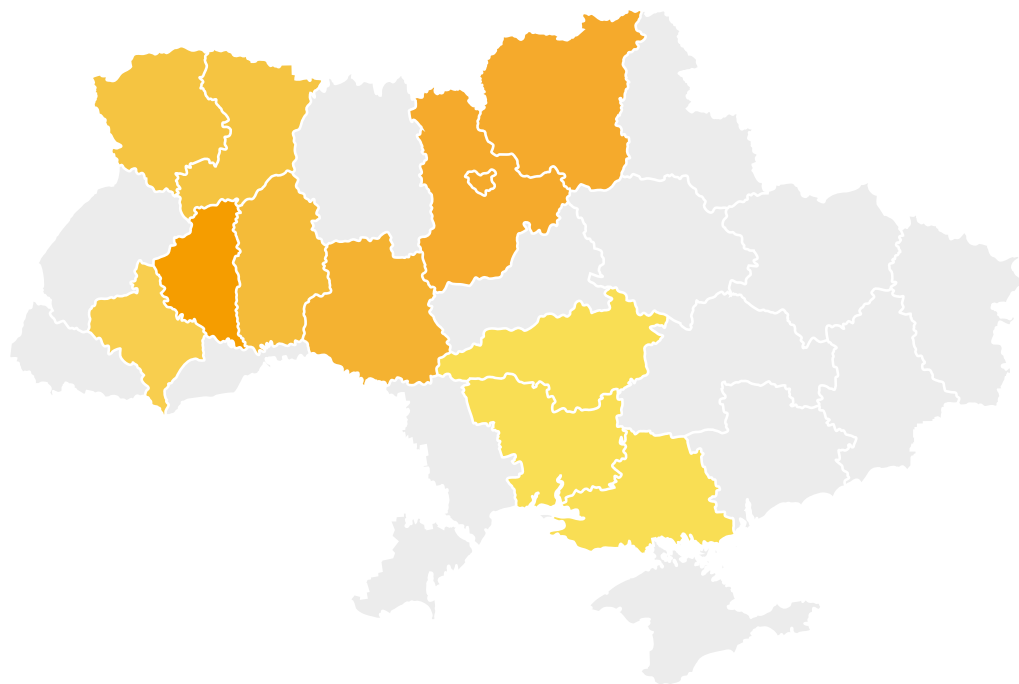

| Дистриб'ютор | Регіон | Адреса | Телефони |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ТД Булат | Тернопільська обл. | смт. Микулинці, Тернопільська, 35 | (098) 448-23-99 |
| ТОВ Аквілон Трейдінг | Київ, Київська обл., Чернігівська обл. | м.Вишневе, Київська, 8 | (095) 284-80-93 |
| ПП Арт-ВК | Вінницька обл. | с.Щітки, Немирівське шосе 1 | (067) 430-21-89 |
| ТОВ Вісла | Хмельницька обл. | м.Хмельницький, Вінницьке шосе 12/1А | (093) 75-39-003 (093) 75-39-004 (0382) 63-06-00 |
| ТД Маяк | Рівненська обл., Волинська обл. | м.Рівне, вул Київська 98 | (0362) 28-15-81 (097) 120-57-24 (068) 963-34-43 |
| ПП Городецький М.П. | Івано-Франківська обл. | м.Івано-Франківськ, Польова 5 | (050) 674-79-93 |
| ТОВ ПІК Дистрибушн | Миколаївська обл., Кіровоградська обл., Херсонська обл. | м.Вознесенськ, Київська 245/1 | (0800) 21-88-21 |